

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านศิริชัย หมู่ 8
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป: โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 ต.นาจ้ว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ยาว 65.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร วางท่อ Ø0.40x1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน พร้อมติดตั้งโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วกำหนด
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
๖. ราคากลาง: จำนวนเงิน ๑๐๐,๑๕๕.๕๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง:
 - ๗.๑ แบบ พร. ๔
 - ๗.๒ แบบ พร. ๕

๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๘.๑ นายวิโรจน์ จตุเทน	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.นาจ้ว	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายรัชชัย เสวตวงศ์	ตำแหน่ง	ผอ. อบต.สามัคคี	กรรมการ
๘.๓ นางกัญปัทย โคตะมี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๗) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง แบบ พร.๔, แบบ พร.๕ และแบบ พร.๖
 - ๒.๒ แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒)

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ำ สถานี บ้านศิริชัย ม.8 ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี

ปริมาณงาน ขุดลอกร่องระบายน้ำ ยาว 65.00 ม. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. วางท่อ Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 30 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.50	509.92	764.88	1.3607	693.85	1,040.77
2	คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	0.13	1,603.33	208.43	1.3607	2,181.66	283.61
3	รางระบายน้ำระบบแรงดึง(58x60 cm.)	ม.	4.50	805.00	3,622.50	1.3607	1,095.36	4,929.14
4	ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝาราง 58x60 cm.)	ม.	4.50	920.00	4,140.00	1.3607	1,251.84	5,633.30
5	บ่อพักสำเร็จพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3607	6,368.08	6,368.08
6	งานรื้อถอนผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	113.56	454.24	1.3607	154.52	618.08
7	งานลอกร่องระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	LS.	1.00	25,000.00	25,000.00	1.3607	34,017.50	34,017.50
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.20	509.92	101.98	1.3607	693.85	138.76
9	ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4.00	353.25	1,413.00	1.3607	480.67	1,922.67
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แทนฝาเดิม)	ฝา	20.00	860.00	17,200.00	1.3607	1,170.20	23,404.04
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	30.00	534.03	16,020.90	1.3607	726.65	21,799.64
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					73,605.93		รวม	100,155.59
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	100,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 73,605.93

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)



ประมาณการ/ตรวจ

(นายรัชัญย์ เสวตวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू


(ลงชื่อ)



อนุมัติ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

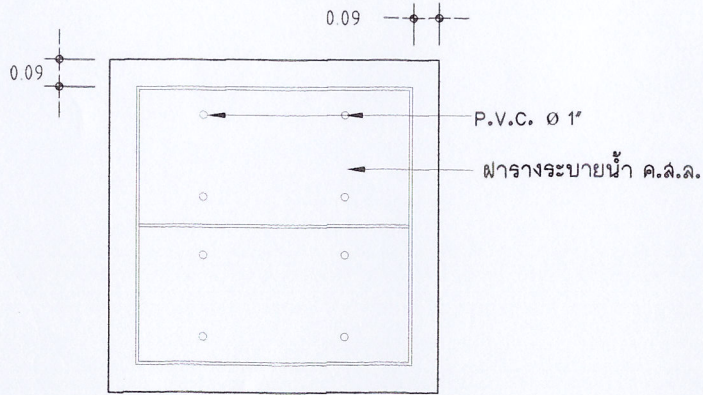


รูปแปลน

Not to Scale



แบบฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ล.ล.
1:25

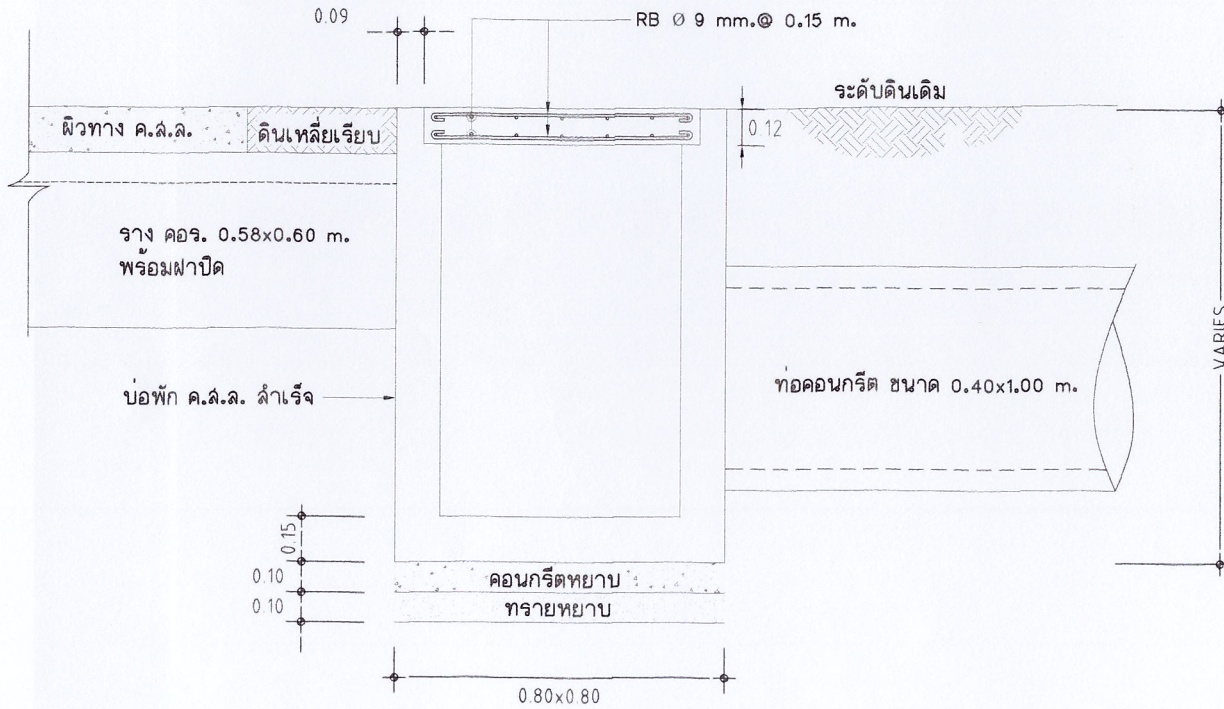

รูปด้าน

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว
อำเภอโนนไผ่ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ:

ปรับปรุงร่องระบายน้ำ
บ้านศรีชัย หมู่ 8

เขียนแบบ, ล้ำรอด :

(ลงชื่อ)
(นายรัชชัย เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)
(นายวิโรจน์ จตุแทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)
(นายวิโรจน์ จตุแทน)
รองปลัด อบต.นาข้าว รักษาการนายกเทศมนตรี
ตำบลนาข้าว

อนุมัติ :

(ลงชื่อ)
(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ อบต.นง. /2565

แบบแปลน :

- แบบฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ล.ล.
- ขยายการบ่อพักเชื่อมรางระบายน้ำ

แผ่นที่/จำนวนแผ่นทั้งหมด

1/1