

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเจริญสุข หมู่ 6 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 497,500.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเจริญสุข หมู่ 6 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จำนวน 7 เส้น

เส้นที่ 1 เส้นทางหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ลำห้วยผาแดง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 700 เมตร ปริมาณหินคลุก 200 ตัน จำนวนเงิน 98,300 บาท

เส้นที่ 2 สายทางแยกบ้านนางฐิติมา-แยกบ้านผากลางนา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 2,100 เมตร ปริมาณหินคลุก 630 ตัน จำนวนเงิน 154,900 บาท

เส้นที่ 3 สายทางแยกบ้านถนนคอนกรีตไปภูกุ่มข้าวไปไร่ นายสุบิน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร ปริมาณหินคลุก 150 ตัน จำนวนเงิน 36,800 บาท

เส้นที่ 4 สายทางแยกทล.2348 ไปไร่ นายอุดม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 1,300 เมตร ปริมาณหินคลุก 390 ตัน จำนวนเงิน 75,900 บาท

เส้นที่ 5 สายทางแยกบ้านนายสุพรรณไปแยกบ่อนไผ่โทม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร ปริมาณหินคลุก 150 ตัน จำนวนเงิน 36,800 บาท

เส้นที่ 6 สายทางข้างวัดภูกุ่มข้าวไปถึงเขต อบต.โสมเยี่ยม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 800 เมตร ปริมาณหินคลุก 240 ตัน จำนวนเงิน 59,000 บาท

เส้นที่ 7 สายทางถนนหลักเจริญสุขไปผากลางนา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร ปริมาณหินคลุก 150 ตัน จำนวนเงิน 35,800 บาท

5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน 497,500.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง :

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :

7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

7.3 นางกิจปัทย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ

๐

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบ้านเจริญสุข (ลงหินคลุกตลอดสายทางที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	๓๖๕,๙๖๘.๔๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๔๒	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ๐. %
๒	งานท่อ		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๔๙๙,๒๕๔.๐๙	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร :	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

-ตามคำสั่ง อบต.นาจ้วเลขที่ ๙๑/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๗ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจ้ว

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจ้ว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ ๐

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (หน้าบ้านนายสมศักดิ์-ลำห้วยผาแดง) ต.นาजू อ.โน้มน้ำ จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๗๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๔๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๒,๑๑๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๘,๓๗๕.๑๙	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๙๘,๓๗๕.๑๙	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)			๙๘,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू


(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू


ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)


สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (หน้าบ้านนายสมศักดิ์-ลำห้วยผาแดง) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 700 ม. ปริมาณหินคลุก 400.00 ตัน(ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	ตัน	400.00	180.28	72,112.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมคำนวณต้นทุน (A)					72,112.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

บ้านเจริญสุข ม.6
ถนนลงหินคดลูก หน้านายตมศักดิ์ไปลำห้วยผาแดง



Google

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (แยกบ้านนางฐิติมา-แยกบ้านผากลางนา) ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๒๑๐๐ ม. ปริมาตร ๖๓๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๑๓,๕๗๖.๔๐	๑.๓๖๔๒	๑๕๔,๙๔๐.๙๒	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๕๔,๙๔๐.๙๒	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			๑๕๔,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)


สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (แยกบ้านนางฐิติมา-แยกบ้านผากลางนา) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 2100 ม. ปริมาณหินคลุก 630.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกลัมเฉลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.เศษ.)	ตัน	630.00	180.28	113,576.40
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					113,576.40

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาธิการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

D

(นายวิชัย บำใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แผ่นที่

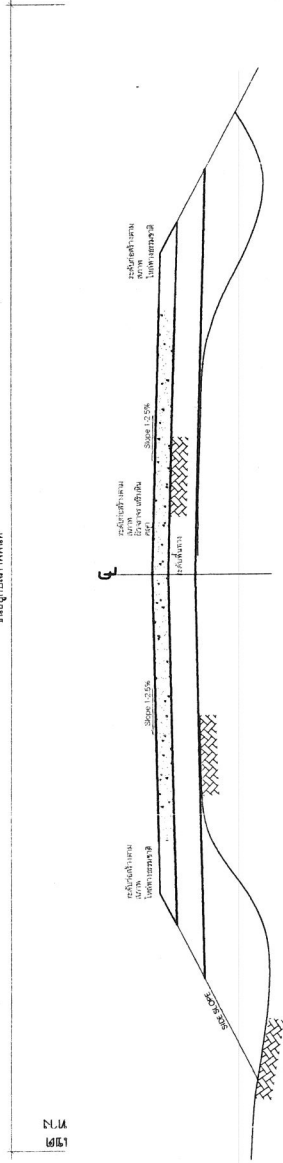
1

มาตราส่วน

แบบเลขที่

1

ชั้นอยู่ใต้ภาคพื้นดิน



ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม หินคลุกหนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโครงการ



บ้านเจริญสุข ม.6

ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนาเจริญสุขมาที่บ้านผกกลางนา

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

อสังหาริมทรัพย์

วัดบ้านเจริญสุข

อสังหาริมทรัพย์

วัดบ้านเจริญสุข

อสังหาริมทรัพย์

Ang Kep Nam Ban Charoen Suk

ถนนลาดโพธิ์

ถนนลาดโพธิ์

Google

สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 Google

ค้นหา

26°C

ฝนตก

11:13


3/1/2567


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (แยกบ้านถนนคอนกรีตไปภูกุ่มข้าวไปไร่นายสุบิน) ต.นาजू อ.โน้มน้ำ จ.อุดรธานี
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๑๕๐ ตัน
เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗,๐๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๖,๘๙๐.๗๐	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๓๖,๘๙๐.๗๐	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๓๖,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (เส้นทางข้างวัดภูกุ่มข้าวไปถึงเขต อบต.โสมเยี่ยม) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 800 ม. ปริมาณหินคลุก 240 ตัน(ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกล้มนเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	240.00	180.28	43,267.20
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
	รวมค่างานต้นทุน (A)				43,267.20

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รักษาไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

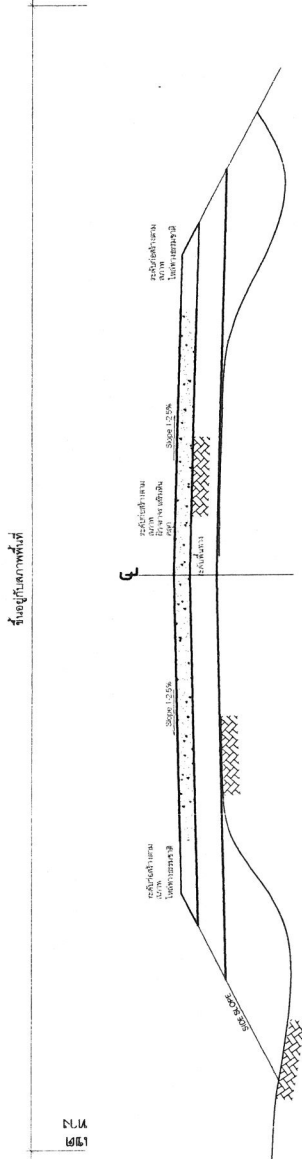
แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แผ่นที่ 1

มาตราส่วน

แบบเลขที่



รูปตัดโครงการ



บ้านเจริญสุข ม.6

ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางกุ่มข้าวไปสำนายนตุบีน

เช่าสุระงาม

สำนักงานวิทยุพัทยาศาสตร์

ขยานแสงตำนานช้าง

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 4-500 ม.

โครงการวิทยุพัทยาศาสตร์

มีบ้านข้างจาก
ศูนย์บริการเกษตร

30°C
มีแดดส่วนใหญ่

ค้นหา

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดหว้าน

Google

รูปถ่าย ©2023 CNES / AirbusMaxar Technologiesและอื่นๆ ©2023

ไทย ใช้งานฟรี ส่วนบุคคล ส่วนงานศึกษา ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 200 ม.

14:42
19/12/2566

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (แยกทล.๒๓๔๘ไปไร่นายอุดม) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑,๓๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๑๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๕,๘๘๖.๘๐	๑.๓๖๔๒	๗๖,๒๔๐.๗๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๗๖,๒๔๐.๗๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			๗๕,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนางัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (แยกทล.2348ไปไร่ นายอุดม) ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,300 ม. ปริมาณหินคลุก 310.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	ตัน	310.00	180.28	55,886.80
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					55,886.80

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทบ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้าพเจ้าขอรับสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด

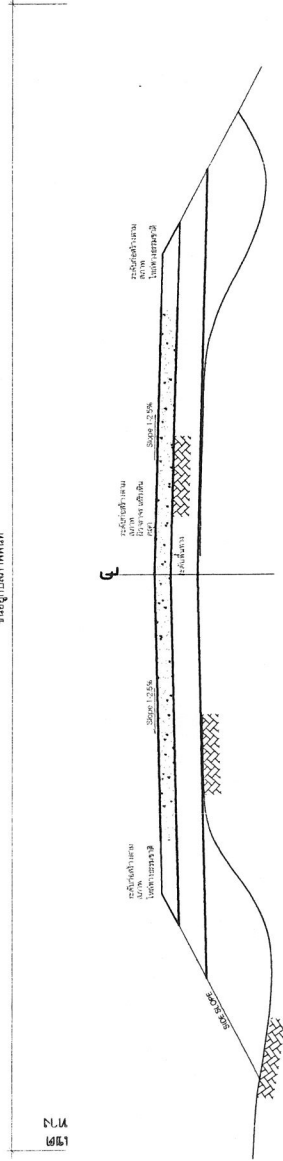
แผ่นที่

1

มาตราส่วน

แบบเสร็จ

ชั้นลูกรังความหนา 10 ซม.



ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม ชั้นลูกรัง หนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโค้งสร้าง

บ้านเจริญสุข ม.6
ลงหินตลุกเส้นทางจากแยก ทล.2348 ไปร้านายุดุดม



เท่าสุระงาม

สำนักงานขงกุงชื้อ

ขยายแผนผังด้านข้าง

30°C มีเมฆบางส่วน

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอป่าสัก จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (แยกบ้านนายสุพรรณไปแยกบ่อนไก่ผาโหม) ต.นาजू อ.ป่าสัก จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๑๕๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗,๐๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๖,๘๙๐.๗๐	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๓๖,๘๙๐.๗๐	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๓๖,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (แยกบ้านนายสุพรรณไปแยกบ่อนไก่อ้าโหม) ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. ปริมาณหินคลุก 150.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	150.00	180.28	27,042.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					27,042.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แผ่นที่

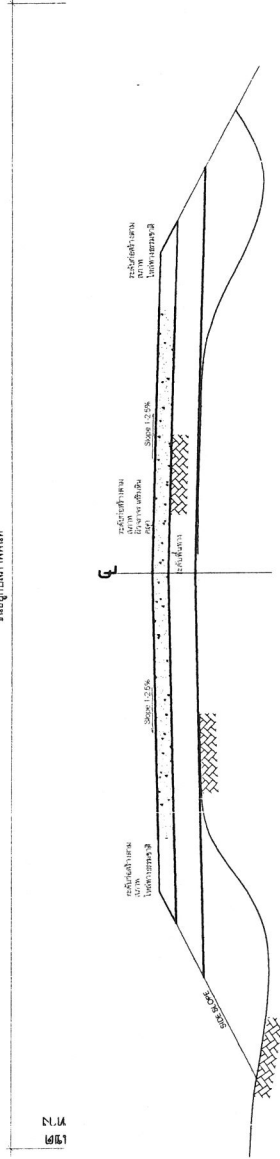
1

มาตรฐาน

แบบเลขที่

1

รูปตัดตามภาพพื้นที่

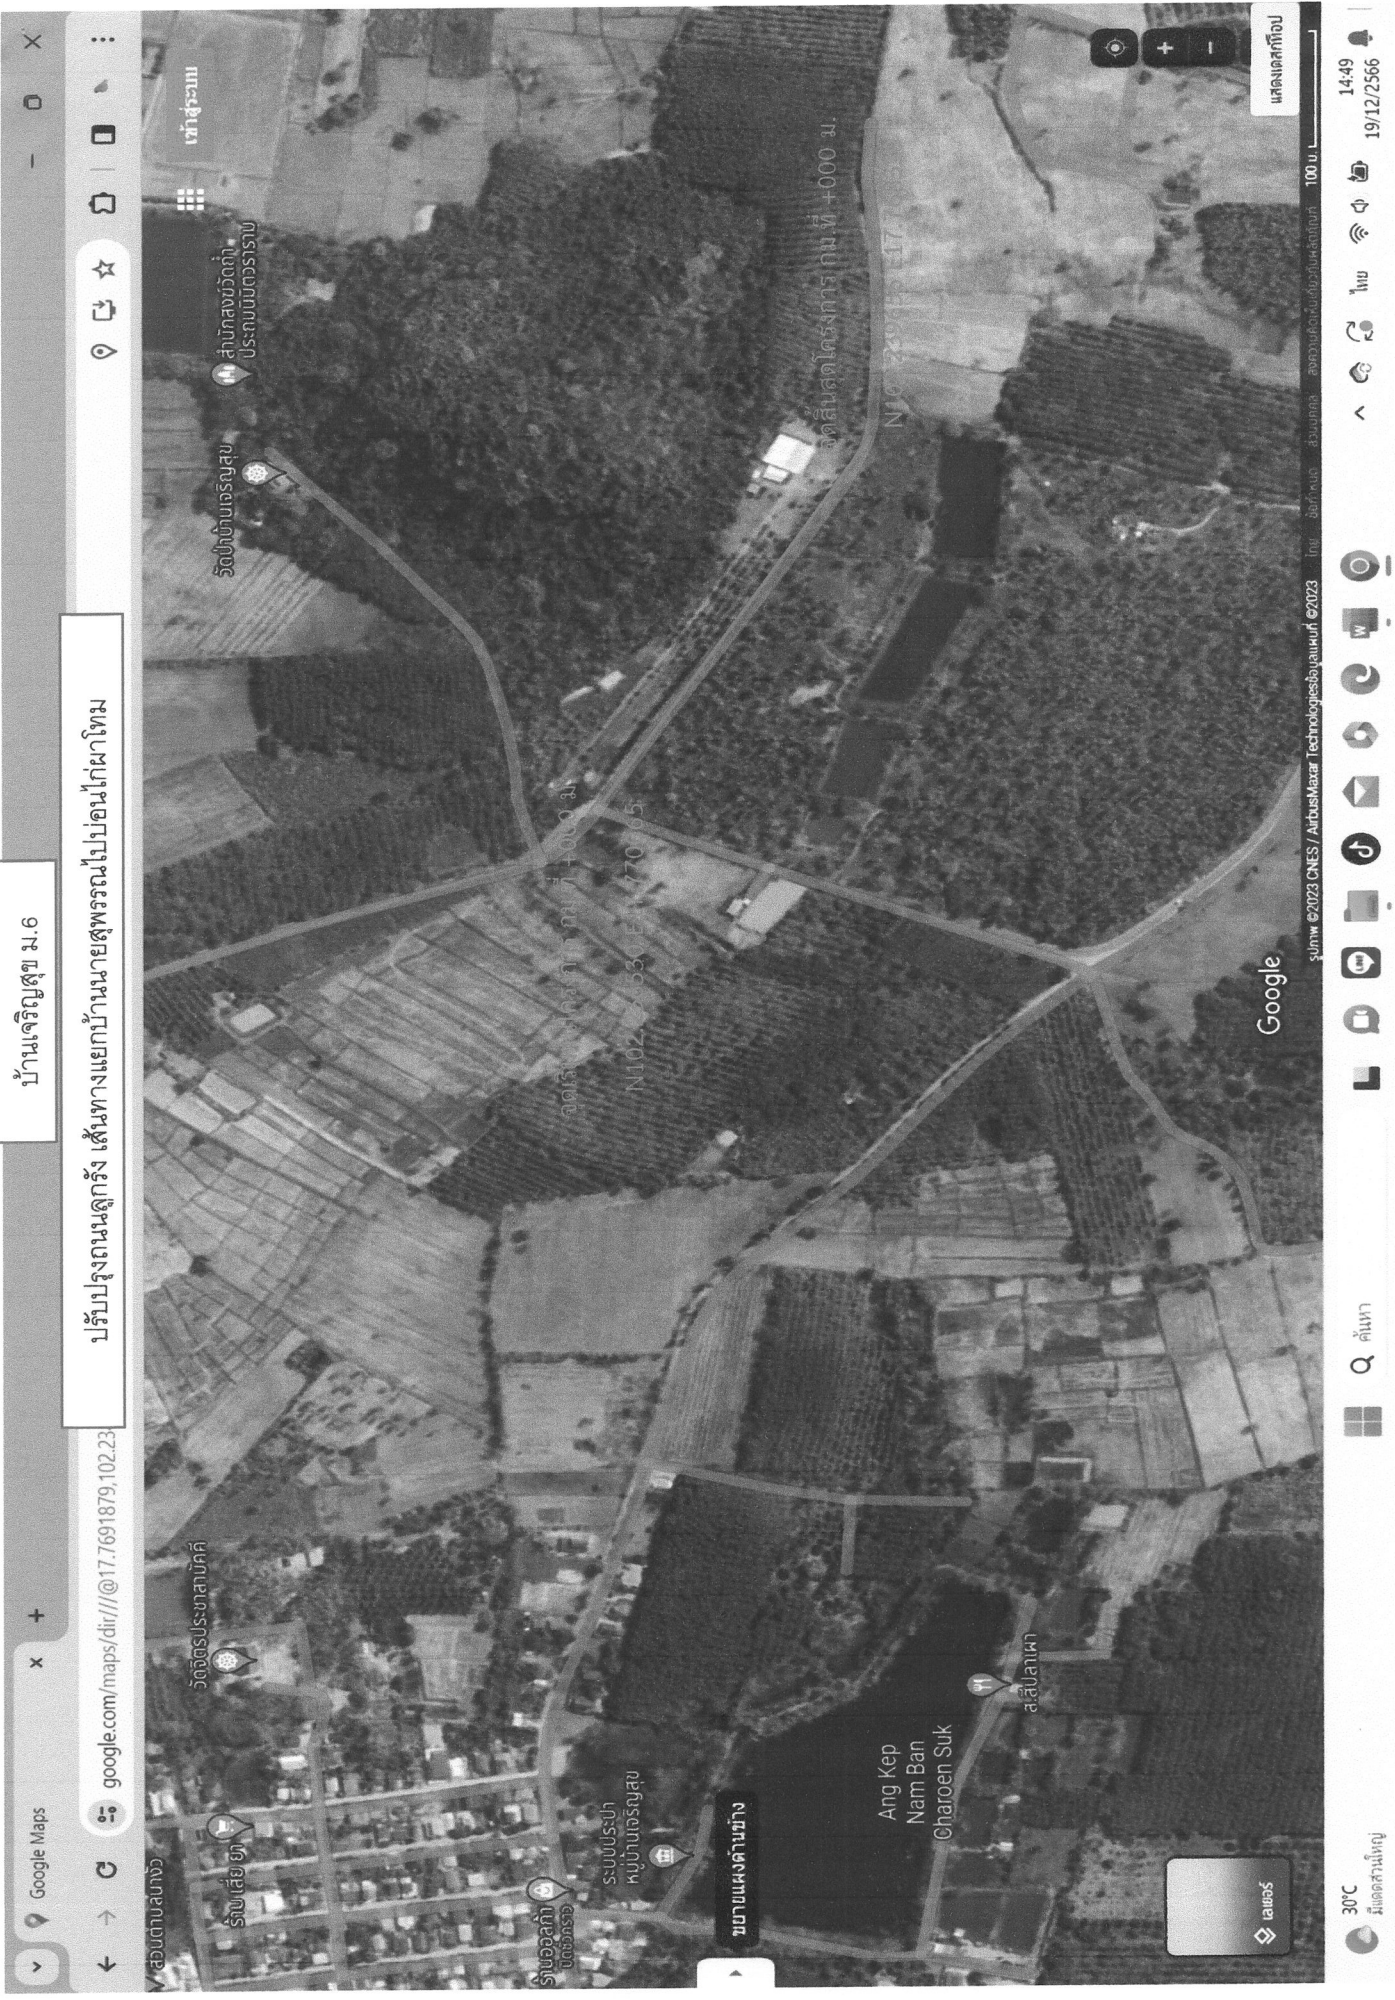


ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเริ่ม กั้นคูหา หนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโครงการสร้าง

บ้านเจริญสุข ม.6

ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางแยกบ้านนายสุพรรณไปบ่อนไก่ผาโหม



แสดงแผนที่

14:49 19/12/2566

30°C มีแดดส่วนใหญ่

ค้นหา

Google

© 2023 CNES / AirbusMaxar Technologies SAS 2023


100 ม.


สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (เส้นทางข้างวัดภูคุ้มข้าวไปถึงเขต อบต.โสมเยี่ยม) ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๘๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๔๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 งบประมาณตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 งบประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๓,๒๖๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๙,๐๒๕.๑๑	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๕๙,๐๒๕.๑๑	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๕๙,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (เส้นทางถนนหลักเจริญสุขไปผากลางนา) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. ปริมาณหินคลุก 150.00 ตัน(ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกลัมเฉลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	150.00	180.28	27,042.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					27,042.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

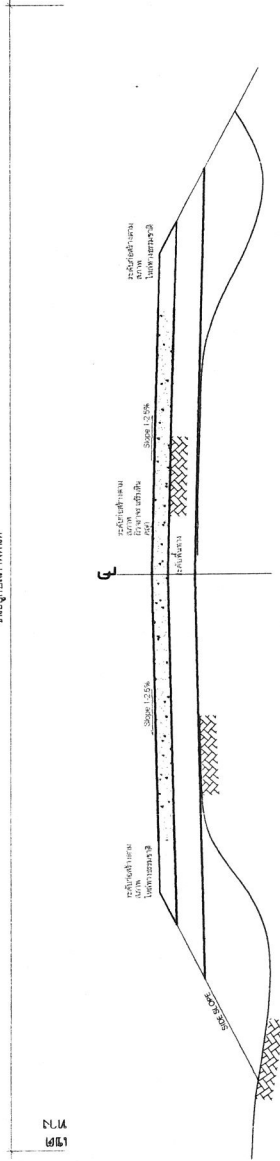
แปลน รูปตัด

แผ่นที่ 1

มาตราส่วน

แบบร่าง

ชั้นอยู่ใต้สภาพพื้นที่



ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม หินคลุก หน้าตัด 5-10 ซม.

รูปตัดโครงการสร้าง

บ้านเจริญสุข .6

ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางวัดกุ้มขำกถึงแนวเขต อบต. โฉมเขียน



สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ.เจริญสุข (เส้นทางถนนหลักเจริญสุขไปผากลางนา) ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๑๕๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗,๐๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๖,๘๙๐.๗๐	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๓๖,๘๙๐.๗๐	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			๓๕,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 6 บ.เจริญสุข (แยกทล.2348ไปไร่ไผ่) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,300 ม. ปริมาณหินคลุก 390.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ธ.ค.-66


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	390.00	180.28	70,309.20
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					70,309.20

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

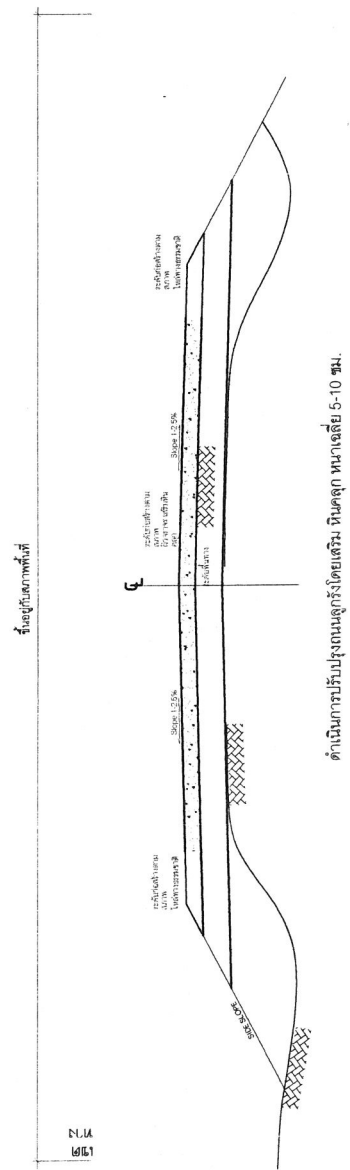
เขียนแบบ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายวิโรจน์ จตุเทนม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุมัติ
(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง
แปลน รูปตัด

แผ่นที่	1
ขนาดกระดาษ	แบบแสดงที่



รูปตัดโครงสร้าง

บ้านเจริญสุข ม.6

ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางถนนหลักเจริญสุขไปผากลางนา

Ang Kep
Nam Ban
@haron Suk

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 7+000

N102 238367 E17 764695

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 7+500

N102 238512 E17 763194

Google

สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 Google

11:18
3/7/2567

ENG

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

📶

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ความ (ทวน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนซก 1	Factor F ผนซก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	5.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2156	1.2342	1.2539
50	4.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2489
60	4.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	4.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	4.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	4.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	4.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ค้นหาราคาน้ำมัน

2025

วันที่	บาท/ลิตร							
29/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.29	33.14	33.48
22/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.59	33.44	33.78
19/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
09/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.44	32.79	32.64	32.98
07/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
05/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.34	33.69	33.54	33.88
22/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.74	34.09	33.94	34.28
18/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.74	34.49	34.34	34.68
16/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	35.09	34.94	35.28
15/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.69	34.54	34.88
10/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.29	34.14	34.48
09/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	34.69	34.54	34.88
07/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.94	35.29	35.14	35.48
01/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.09	35.94	37.98
31/10/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.39	36.24	38.28
21/10/2566	43.34	29.94	29.94	29.94	49.24	36.09	35.94	37.98
17/10/2566	42.94	29.94	29.94	29.94	48.84	35.69	35.54	37.58

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช่คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้การเลือกสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซค์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.80	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.29	414.83

