

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ 5 ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 494,300.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ 5 ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
จำนวน 2 เส้น

เส้นที่ 1 เส้นทางแยกไร่เลขานายกไปไร่พ่อใหญ่เป็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 4,000 เมตร
ปริมาณหินคลุก 1,200 ตัน จำนวนเงิน 295,100 บาท

เส้นที่ 2 สายทางสามแยกถนนใหญ่ไปสามแยกต้นข่อย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 2,700 เมตร
ปริมาณหินคลุก 810 ตัน จำนวนเงิน 199,200 บาท

5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน 494,300.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. ราชชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกิจปัทย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ พร.4,แบบ พร.5 และแบบ พร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ

0

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา (ลงหินคลุกตลอดสายทางที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕

ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	๓๖๒,๓๖๒.๘๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๓๖๔๒	ดอกเบียเงินกู้.....๗.. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
๒	งานท่อ		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๔๙๔,๓๓๕.๓๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	๔๙๔,๓๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร :	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

-ตามคำสั่งอบต.นาจ้วเลขที่ ๙๐/๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๔๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๒ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจ้ว

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญชัช โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจ้ว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ.ดงพัฒนา สายทางไร่เลขา-ไร่พ่อใหญ่เป็ก ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๔๐๐๐ ม. ปริมาตร ๑,๒๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๑๖,๓๓๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๙๕,๑๒๕.๕๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๙๕,๑๒๕.๕๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๒๙๕,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**


งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)


สายทาง หมู่ที่ 5 บ.ดงพัฒนา สายทางไร่เลขา-ไร่พ้อใหญ่เป็ก ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 4000 ม. ปริมาณหินคลุก 1,200.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
 ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ธ.ค.-66


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ล.)	ตัน	1,200.00	180.28	216,336.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					216,336.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุแทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนดูกรัง

เขียนแบบ
(นายเมธา รุันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิรัช บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด


แผ่นที่

1

มาตรฐาน

แบบเลขที่

ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

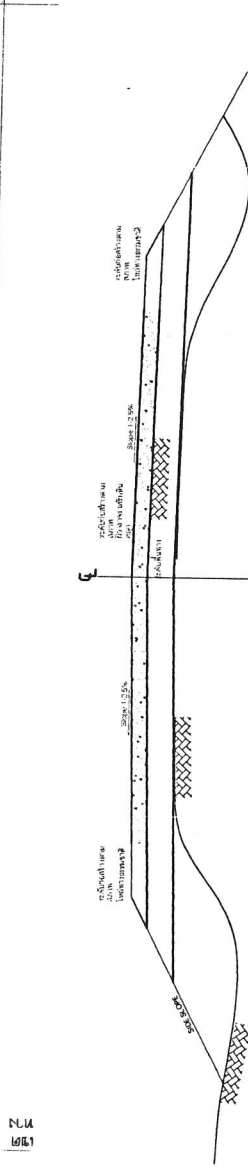

ดำเนินการปรับปรุงถนนดูกรังโดยเริ่ม หินคลุกหนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโครงสร้าง



บ้านดงพัฒนา ม.5

ลงพื้นที่ดูจากตามแยกไร่เดชา ถึงสามแยกบ้านพ่อใหญ่เป็ก

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ +0
N101,392,13 - 17,705

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 30.000
N101,236,757 E17,726,15

บ้านไร่สูงแสง
ลานอ้อย มงคล ไร่พันนา

เลเซอร์

1 24°C
มีแดดบางส่วน

ค้นหา

Google

รูปถ่าย ©2023 CNES / AirbusMaxar Technologies/ดูแผนที่ ©2023 ใหญ่ ไร่พันนา สามแยก ไร่เดชา บ้านดงพัฒนา ม.5


Navigation and utility icons including a search icon, a magnifying glass, a location pin, a compass, a scale bar, and a time/date display showing 9:38 and 4/12/2566.

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ.ดงพัฒนา สายทางสามแยกถนนใหญ่-แยกต้นข่อย ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๒๗๐๐ ม. ปริมาตร ๘๑๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๔๖,๐๒๖.๘๐	๑.๓๖๔๒	๑๙๙,๒๐๙.๗๖	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๙๙,๒๐๙.๗๖	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			๑๙๙,๒๐๐.๐๐	


 (ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


 (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 5 บ.ดงพัฒนา สายทางสามแยกถนนใหญ่-แยกต้นข่อย

ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 2700 ม. ปริมาณหินคลุก 810.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม. . .)	ตัน	810.00	180.28	146,026.80
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
	รวมค่างานต้นทุน (A)				146,026.80

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ


(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แผ่นที่

1


มาตรฐาน

แบบเลขที่

1

รูปอยู่กึ่งกลางพื้นที่

๒๕
๒๖

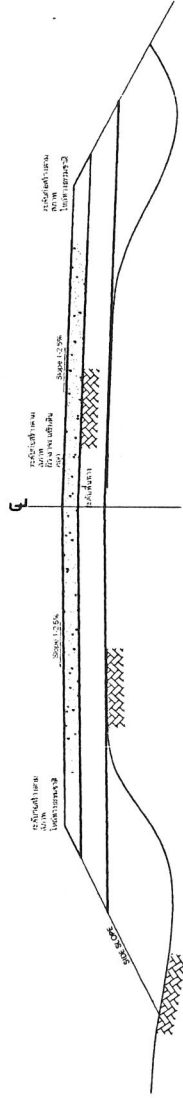

ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโครงการ

บ้านดงพัฒนา ม.5

ลงหินคลุกจากสามแยกถนนใหญ่ ไปถึงสามแยกตั้งซอย



เสถียร

26°C มีเมฆบางส่วน

ค้นหา



วัดมหาปรกษา บ้านไร่ครูแสง 102.236846 E 17.722076

รูปดาว ©2023 CNES / AirbusMaxar Technologies SAS 2023 ไทย ไม้กางเขน อนุเมตลา ไร่จอบและถนนใหญ่บ้านไร่ครูแสง 200 ม.

แสดงแผนที่

11:23

4/12/2566

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ค้นหาราคาน้ำมัน

2566

วันที่	บาท/ลิตร							
29/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.29	33.14	33.48
22/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.59	33.44	33.78
19/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
09/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.44	32.79	32.64	32.98
07/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
05/12/2566	43.64	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	47.34	33.69	33.54	33.88
22/11/2566	43.64	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	47.74	34.09	33.94	34.28
18/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.74	34.49	34.34	34.68
16/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	35.09	34.94	35.28
15/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.69	34.54	34.88
10/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.29	34.14	34.48
09/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	34.69	34.54	34.88
07/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.94	35.29	35.14	35.48
01/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.09	35.94	37.98
31/10/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.39	36.24	38.28
21/10/2566	43.34	29.94	29.94	29.94	49.24	36.09	35.94	37.98
17/10/2566	42.94	29.94	29.94	29.94	48.84	35.69	35.54	37.58

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก [นโยบายการใช้คุกกี้](#) ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำราจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ตั้งค่าคุกกี้

ตกลงทั้งหมด

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.11	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.29	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	295.29	414.83

